

**KELLY**®

# TLL トウル

Tube LED Light



**製品カタログ**  
Product Catalog



点灯イメージ：



寸法：太さ 15mm(かまぼこ型)、長さ 1200mm、電線長 200mm(両端)

取付け：両面テープ (3M)、付属ブラケット (ビス止め)

照明部 \* 完全防水：IP67 相当 \* 電源コードから照明部全体まで、コード末端除く。

付属品：

ブラケット ×2

ビス ×4



防水コネクタ仕様：

防水封止栓 (防水コネクタ オス) ×1

電源用配線コード (防水コネクタメス) ×1

電源用配線コード (防水コネクタオス) ×1 (オプション)



品番	型番	ライト長	色味 (ケルビン)	明るさ (ルーメン)	対応 電源	消費 電力	電線 処理	商品名	参考売価 (税抜き)
192246	KT-101L	120cm	4500	1500	12V	25W	なし	TLL120 12V	10,000
192247	KT-201L	120cm	4500	1500	24V	25W	なし	TLL120 24V	10,000
192250	KT-111L	120cm	4500	1500	12V	25W	コネクタ	TLL120 12V 防水コネクタ仕様	11,250
192251	KT-211L	120cm	4500	1500	24V	25W	コネクタ	TLL120 24V 防水コネクタ仕様	11,250
192270	TLL3M1	—	4500	3000	12V	50W	コネクタ	TLL 3.2m幅 連結セット*	24,460
192271	TLL10M2	—	4500	9000	24V	150W	コネクタ	TLL 10m幅 連結セット*	71,320
192272	TLL6M2	—	4500	6000	24V	100W	防水コネクタ	TLL 6.4m幅 連結セット*	48,140
192273	TLL3M2	—	4500	3000	24V	50W	防水コネクタ	TLL 3.2m幅 連結セット*	24,460

TLL120 24Vの最長連結数は6本、TLL120 12Vの最長連結数は3本です。それ以上の連結はできません。

\*連結セットには、必要な数のTLL120に加え、電源用配線コードとケーブルレールまたはモールが付属します。



点灯イメージ：



寸法：太さ 15mm(かまぼこ型)、長さ 600mm、電線長 500mm(片端)

取付け：両面テープ (3M)、付属ブラケット (ビス止め)

付属品：

ブラケット × 2

ビス × 4



防水コネクタ仕様：

電源用配線コード (防水コネクタメス) × 1



品番	型番	ライト長	色味 (ケルビン)	明るさ (ルーメン)	対応 電源	電線処理	商品名	参考売価 (税抜き)
192262	KT-101M	60cm	4500	750	12V	切りっぱなし	TLL60 12V	5,500
192263	KT-201M	60cm	4500	750	24V	切りっぱなし	TLL60 24V	5,500
192264	KT-111M	60cm	4500	750	12V	防水コネクタ	TLL60 12V 防水コネクタ仕様	6,450
192265	KT-211M	60cm	4500	750	24V	防水コネクタ	TLL60 24V 防水コネクタ仕様	6,450



点灯イメージ：




寸法：太さ 15mm(かまぼこ型)、長さ 250mm、電線長 500mm(USB 端子)

取付け：両面テープ (3M)、付属ブラケット (ビス止め)

付属品：

ブラケット ×2

ビス ×4



USB 電池ボックス：

(オプション)



品番	型番	ライト長	色味 (ケルビン)	明るさ (ルーメン)	対応 電源	電線処理	商品名	参考売価 (税抜き)
192266	—	25cm	5500	150	5V	USB(A)	TLL-USB 電池ボックスセット* **	6,000
192254	KT-011	25cm	5500	150	5V	USB(A)	TLL USB	3,000
192261	KU-001	—	—	—	—	USB(A)	USB電池ボックス オンオフスイッチ付き*	3,000

\*電池は付属しません。電池は単三を4本使用します。

\*\*型番KT-011とKU-001のセット品です。

# TLL30 シリーズ

テラサナイト™  
TERASANIGHT™



点灯イメージ：



寸法：幅 7 mm 高さ 14mm(かまぼこ型) 長さ 300mm、電線長 500mm(切りっぱなし)

取付け：両面テープ (3M) 固定タイプ / ブラケットビス固定タイプ

ビス固定タイプ付属品：

TLL30 専用ブラケット ×3

ビス ×3



TLL30 専用オンオフミニスイッチ：

(オプション)




品番	型番	ライト長	色味 (ケルビン)	明るさ (ルーメン)	対応 電源	電線処理	商品名	参考売価 (税抜き)
192184	KT-101	30cm	6000	200	12V	切りっぱなし	TLL30 12V用 白色 室内用 両面テープ 固定	3,500
192185	KT-111	30cm	6000	200	12V	切りっぱなし	TLL30 12V用 白色 防水 両面テープ 固定	3,900
192121	KT-201	30cm	6000	200	24V	切りっぱなし	TLL30 24V用 白色 室内用 両面テープ 固定	3,500
192187	KT-211	30cm	6000	200	24V	切りっぱなし	TLL30 24V用 白色 防水 両面テープ 固定	3,900
192130	KT-100	30cm	6000	200	12V	切りっぱなし	TLL30 12V用 白色 室内用 ビス固定	3,500
192119	KT-110	30cm	6000	200	12V	切りっぱなし	TLL30 12V用 白色 防水 ビス固定	3,900
192120	KT-210	30cm	6000	200	24V	切りっぱなし	TLL30 24V用 白色 防水 ビス固定	3,900
192189	KS-101	30cm	6000	200	12V&24V	切りっぱなし	オンオフミニスイッチ 〈チューブLEDライト30専用〉	700

※ TLL30は他のシリーズと形状が異なるため専用ブラケットと両面テープ固定は併用できません。

## オプション品

テラサナイト™  
TERASANIGHT™

フレキシブル  
ケーブルレール：



※ 使用イメージ

品番	商品名	対応 電源	電線処理	備考	参考売価 (税抜き)
192256	電源配線コード 防水コネクタ(オス)付き	—	防水コネクタオス	平行線50cmに2極防水コネクタ(オス)がついたハーネスです。TLL120を4本以上連結する場合、両側から電源を取るのにこちらのオス側コネクタの配線が必要となります。	450
192258	電源配線コード 防水コネクタ(メス)付き	—	防水コネクタメス	平行線50cmに2極防水コネクタ(メス)がついたハーネスです。TLL120防水コネクタタイプに付属の電源配線コードと同じ品です。	450
192257	防水封止栓 (防水コネクタ オス)	—	防水コネクタメス	防水ゴム止めのついた防水コネクタ(オス)です。TLL120防水コネクタタイプのオープン防水コネクタ(メス)に取り付けるのに使用します。	65
192195	フレキシブルケーブルレール 50cm	—	—	勾配の変化する壁でも取り付けできる電線固定用のレールです。	340
—	モール 白 50cm	—	—	一般的な建築資材用の電線隠しのモールです。	オープン
192267	TLL 追加ブラケット	—	—	TLL120、TLL60、TLL USBの付属ブラケットと同じ品です。ブラケット1個とビス2本のセット。※ TLL30にはご利用になれません。	60
—	TLL用 ACアダプタ 12V1A	AC100	ギボン端子	連結して使用する場合は、より容量の大きいACアダプタをご利用ください。こちらの商品はTLL120を1本点灯させる仕様です。	オープン
—	TLL用 ACアダプタ 24V1A	AC100	ギボン端子	連結して使用する場合は、より容量の大きいACアダプタをご利用ください。こちらの商品はTLL120を1本点灯させる仕様です。	オープン

## TLL120 チューブLEDライト 120 10m 連結セット

TLL120 を 6 連結させて約 10m 幅の壁に取り付けられます。両側電源。

セット部品：TLL120 24V × 6

電源用配線コード オスコネクタ付き × 1


電源用配線コード メスコネクタ付き × 1

配線コード隠し用フレキシブルケーブルレール (またはモール)

※ 連結した末端の配線は両側共に電源につないでください。

※【警告】スイッチでオンオフさせる際には、必ずリレーをご使用ください。6A 以上の電流が流れます。

品番	型番	商品名	色味 (ケルビン)	明るさ (ルーメン)	対応 電源
192271	TLL10M2	TLL 10m幅 連結セット 24V	4500	9000	24V

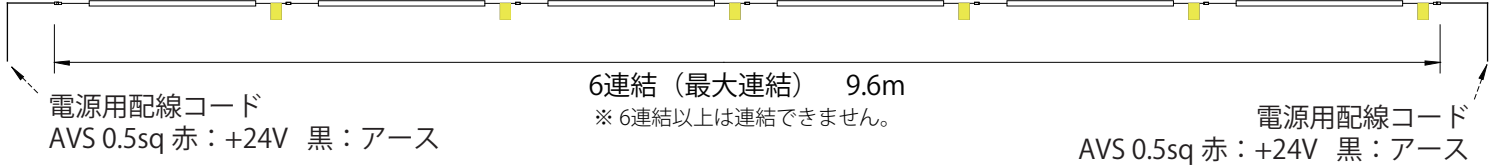

## TLL120 チューブLEDライト 120 6.4m 連結セット

TLL120 を 4 連結させて約 6.4m 幅の壁に取り付けられます。両側電源。

セット部品：TLL120 24V × 4

電源用配線コード オスコネクタ付き × 1


電源用配線コード メスコネクタ付き × 1

配線コード隠し用フレキシブルケーブルレール (またはモール)


※ 連結した末端の配線は両側共に電源につないでください。

※【警告】スイッチでオンオフさせる際には、必ずリレーをご使用ください。4A 以上の電流が流れます。


品番	型番	商品名	色味 (ケルビン)	明るさ (ルーメン)	対応 電源
192272	TLL6M2	TLL 6.4m幅 連結セット 24V	4500	6000	24V

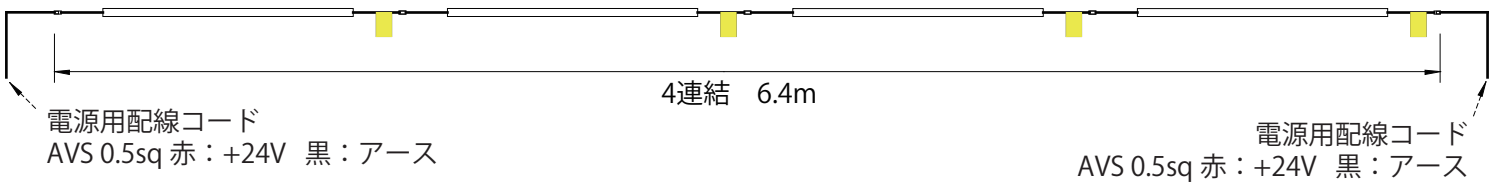

### TLL120 防水仕様 1ユニット詳細

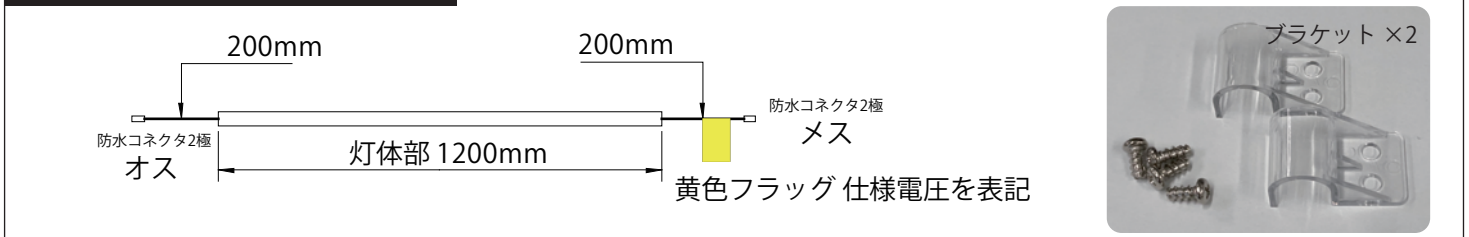

### 電源用配線コード 2種 仕様詳細

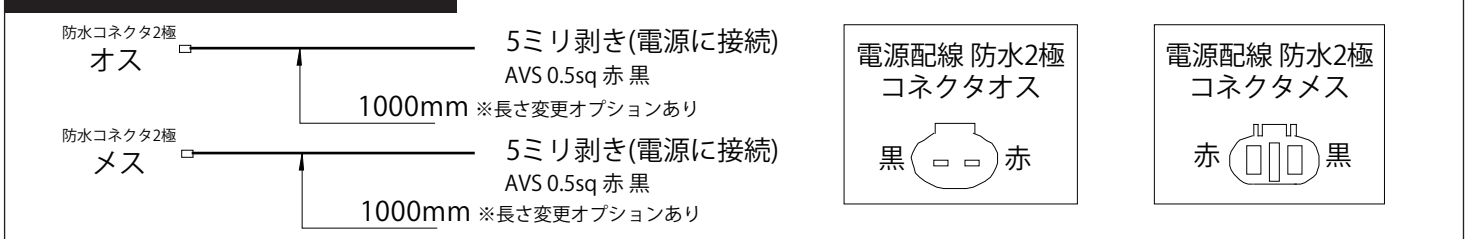

### 取付例



# TLL120 チョーブ LED ライト 120 3.2m 連結セット

TLL120 を 2 連結させて約 3.2m 幅の壁に取り付けられます。片側電源。

セット部品：TLL120 12V 用もしくは 24V 用 × 2


電源用配線コード メスコネクタ付き × 1

防水コネクタ封止栓 オス × 1

配線コード隠し用フレキシブルケーブルレール (またはモール)

※【警告】 スイッチでオンオフさせる際には、必ずリレーをご使用ください。


品番	型番	商品名	色味 (ケルビン)	明るさ (ルーメン)	対応 電源
192270	TLL3M1	TLL 3.2m幅 連結セット 12V	4500	3000	12V
192273	TLL3M1	TLL 3.2m幅 連結セット 24V	4500	3000	24V

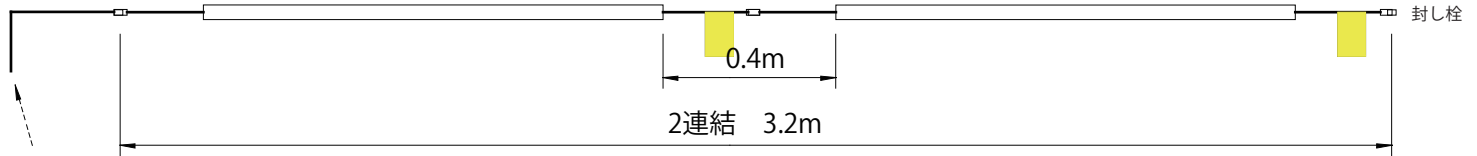

電源用配線コード

AVS 0.5sq 赤：+ 電源 黒：アース

## TLL120 防水仕様 1 ユニット詳細

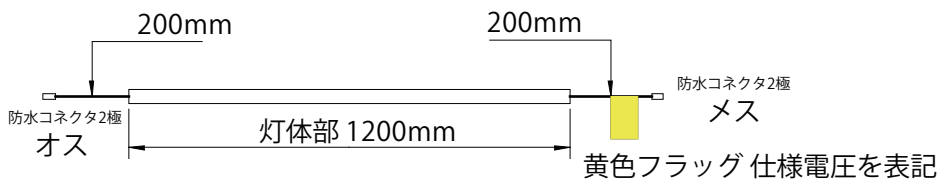

脱落防止ブラケット付き



## 電源用配線コード/封止栓 仕様詳細

防水コネクタ2極

オス □ 防水封止栓

防水コネクタ2極

メス

1000mm

5ミリ剥き(電源に接続)  
AVS 0.5 赤 黒


封止栓 防水2極  
コネクタオス



※めくらゴム栓付き

電源配線 防水2極  
コネクタメス

赤 黒



テ ラ サ ナ イ ト  
TERASANIGHT™



光を使って課題解決

- 車内照明
- 車外照明
- 店舗照明
- 工場照明

ケリー電気産業株式会社

<https://kelly-el.co.jp/>

本社) 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-9-5

TEL. 03-3667-8691 FAX. 03-3667-6832

e-mail: [info@kelly-el.co.jp](mailto:info@kelly-el.co.jp)

(物流センター) 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-48-19

(工場) 山梨県上野原市上野原 79

---

お求め・ご相談はこちら

---